


Systém je určen pro výrobu prosklených fasád.

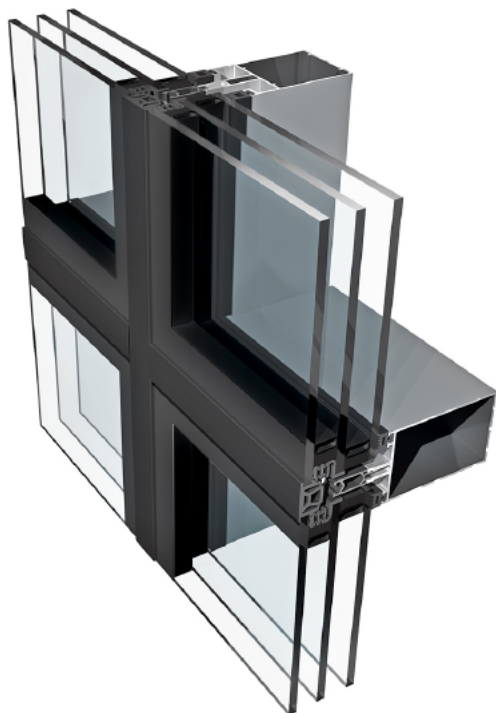

- z vnější strany jedolitá hladká skleněná stěna dělená strukturou svislých a vodorovných linií o šířce 22 mm při použití silikonového spoje
- sloupko-příčková konstrukce systému Ponzio PF 152 se širokou škálou profilů
- možnost použití výplní v podobě oken systému Ponzio
- možnost zhotovení výklopných oken vedle sebe, které se otevírají nezávisle na sobě možnost lícování okenních křidel s rámem (jedna rovina na vnější straně)
- možnost použití trojskel

## Technická specifikace

Tepelná izolace  $U_w$  ( $U_d$ ) až 0,64 W/m<sup>2</sup>K

Prostup tepla rámu ( $U_f$ ) 1,3 W/m<sup>2</sup>K

Protihlukové až 43 dB (52 dB při neprůsvitném panelu)

Stavební hloubka rámu 52–326 mm

Určení fasády budov (kancelářské budovy atd.)

